
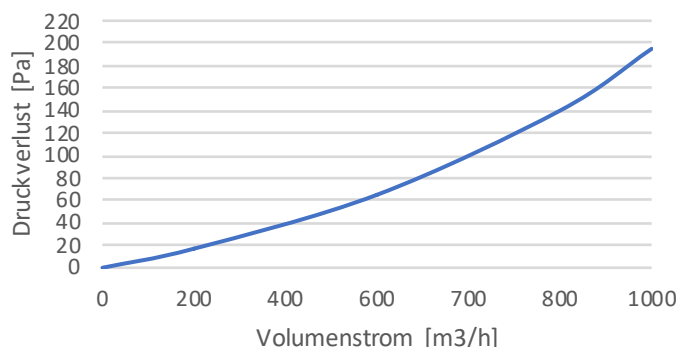


Standard AKF 1000ZL 200

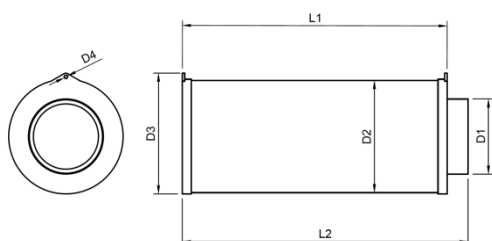

Art.No.	ART-1021
Connection size D1 [mm]	Ø200
Optimal airflow [m ³ /h]	800
Maximal airflow [m ³ /h]	1000
Airflow range [m ³ /h]	250-1000
Dimensions L1/L2/D1/D2/D4/D5 [mm]	560/595/200/275/285/5.5
Weight netto [kg]	4.0
Weight brutto [kg]	4.2
Dimensions packaging LxBxH [mm]	285 x 285 x 610
Replacement Pre Filter ePM10 55%	Pre Filter 1000L (ART-1059)
EAN-No.	7640157680125

Aktivkohle

Wasserdampf aktiviert, zur adsorptiven Reinigung von Ab- und Umluftfilterung in Industriebetrieben, Lackierereien, in Abzugshauben, zur Bodenluftabsaugung. Diese Kohlen werden durch ihre speziellen Eigenschaft nur bei erhöhten Anforderungen an Leistung und Wirtschaftlichkeit eingesetzt.

Rohstoff	100 % Kokosnuss-Schalen
Körnung	4x8 USS (0.4-0.8 mm)
CCl4 Aufnahme ASTM D3467	40 - 50 %
Spez. Oberfläche [m ² /g] BET N2	900 - 1000
Wassergehalt [Gew.-%] ASTM D3802	< 5
Empfohlene Kontaktzeit [s]	> 0.05
Aschegehalt [Gew. %]	< 3 %
Adsorption	Chlorierte Lösungsmittel, Dioxene, Fouran, etc.
Temperaturbeständigkeit	max. 60 °C