
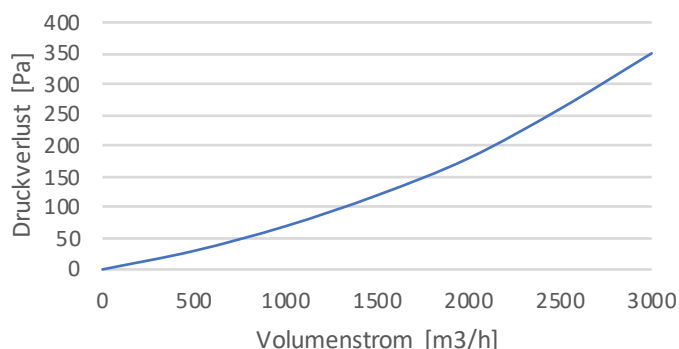


Standard AKF 3000Z 315

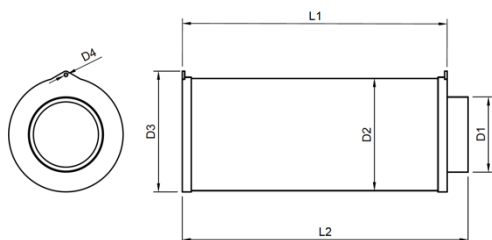

Art.No.	ART-1035
Connection size D1 [mm]	∅ 315
Optimal airflow [m ³ /h]	2400
Maximal airflow [m ³ /h]	3000
Airflow range [m ³ /h]	750 - 3000
Dimensions L1/L2/D1/D2/D4/D5 [mm]	600/650/315/500/535/10
Weight netto [kg]	17.0
Weight brutto [kg]	17.3
Dimensions packaging LxBxH [mm]	520 x 520 x 700
Replacement Pre Filter ePM10 55%	Pre Filter 3000 (ART-1063)
EAN-No.	7640157680170

Aktivkohle

Wasserdampf aktiviert, zur adsorptiven Reinigung von Ab- und Umluftfilterung in Industriebetrieben, Lackierereien, in Abzugshauben, zur Bodenluftabsaugung. Diese Kohlen werden durch ihre speziellen Eigenschaft nur bei erhöhten Anforderungen an Leistung und Wirtschaftlichkeit eingesetzt.

Rohstoff	100 % Kokosnuss-Schalen
Körnung [mm]	0.4 - 0.8
Mediendicke [mm]	2.5 - 2.8
Filtrationslagen	4
CCl4 Aufnahme	50 - 60 %
ASTM D3467	
Spez. Oberfläche [m ² /g]	1100 - 1300
BET N2	
Wassergehalt [Gew.-%]	< 5
ASTM D3802	
Empfohlene Kontaktzeit [s]	> 0.05
Aschegehalt [Gew. %]	< 3 %
Adsorption	Chlorierte Lösungsmittel, Dioxene, Fouran, etc.
Temperaturbeständigkeit	max. 60 °C